

Montageanleitung Galeriesystem

ACHTUNG! Grundsätzlich dürfen elektrische Leuchten nur in stromlosem- und kaltem Zustand von Fachpersonen der Elektrotechnik montiert werden. Auch der Leuchtmittelwechsel hat in diesem Zustand zu erfolgen.


Montage der Galerieschiene:

Montage an einer geraden Wand!:

Bereiten Sie die Stromschiene so vor, dass die Länge der Schiene inklusive Einspeisung und Endstück passend ist.

Montage über Eck!:

Bereiten Sie die Stromschienen so vor, dass die Länge der Schienen inklusive Einspeisung und Eckverbinder passend sind. Das Abbohren der Schiene an der Wand erfolgt durch die Schiene um das Bohrraster (ca. 47 cm) einzuhalten. Bei über Eck Montage wird die zweite Schiene nach dem Verschrauben der Ersten ebenso durchgeführt.

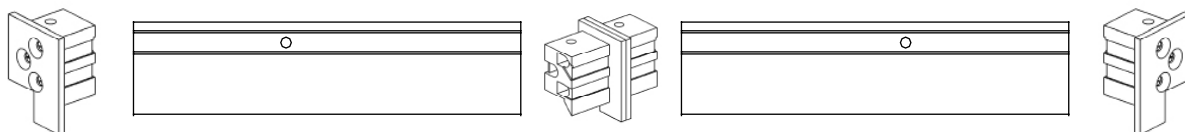


Elektrischer Anschluss:

Die Nut auf der Vorderseite der Schiene kann als Kabelnut dienen, wenn der Elektroauslass nicht an der Kabel-Einspeisestelle liegt. Wenn die Schienen befestigt sind und der elektrische Anschluss an einem der Endstücke vollzogen ist kann der Frontdeckel aufgeklippt werden.

Justierung der Bilderpendel: (In Stromlosem Zustand!)

Stecken Sie das Bilderpendel mit Kontaktlage Links oder Rechts in die Schienennut, drehen Sie das Pendel an dem Bilderhaken 90° zu sich und arretieren Sie das Pendel durch einen festen Zug nach unten. Der Bilderhaken kann nun in beliebiger Höhe eingestellt werden. Bei großen Bildern über 5 Kilogramm empfehlen wir die Verwendung von zwei Pendeln pro Bild wobei ein elektrischer Anschluss genügt.

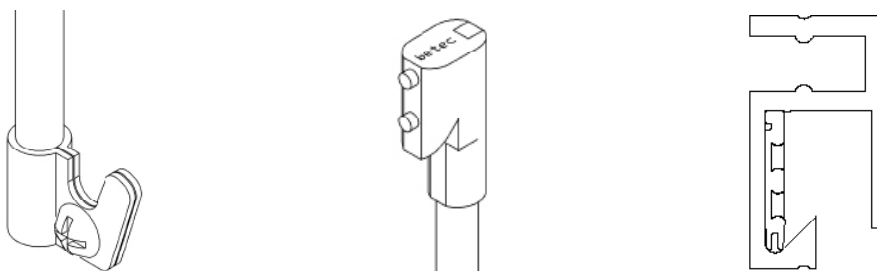

ACHTUNG! Die Leuchte darf nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund fixiert werden und ist für den Außenbereich nicht zugelassen.

Stand 2015 