


Instructions de montage Éclairage de tableau Clarus LED

ATTENTION!: Les lampes électriques doivent être installées hors tension par un professionnel. Pour le changement des ampoules, coupez le circuit d'alimentation électrique.


Montage de l'applique:

Le support avec le câble rouge à l'extrémité du tube avec le point rouge dans le bâton de lumière LED. Notez la polarité: placez d'un point rouge dans l'unité de LED avec un arc rouge sur le câble (pôle +).

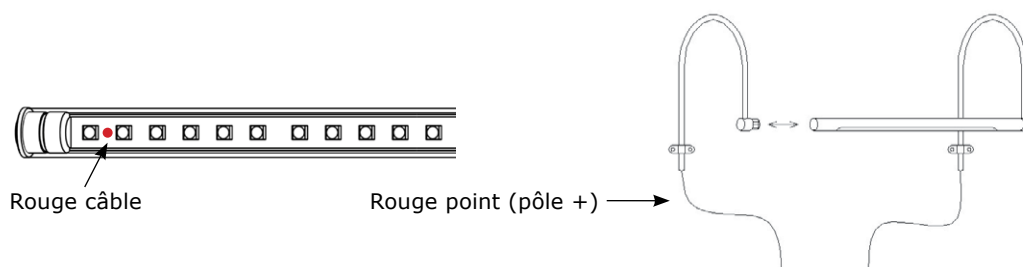


Branchement électrique:

Pour les connexions électriques sont aux extrémités de l'ECG tranche assemblés. Le connecteur à haute tension (230 V) est connecté à l'ECG par un personnel qualifié.



Ajustement de l'éclairage:

En tournant le conduit de lumière, l'avion léger supérieur de sortie peuvent être jumelés avec le plan de l'image. Être fixé à l'ensemble, le conduit de lumière à DEL doit également tube de verre.



Maintenance:

Cette applique est faite en laiton verni. Nettoyez la surface extérieure de la lampe à l'aide d'une étoffe sans additif chimique, le courant ayant été préalablement coupé.